


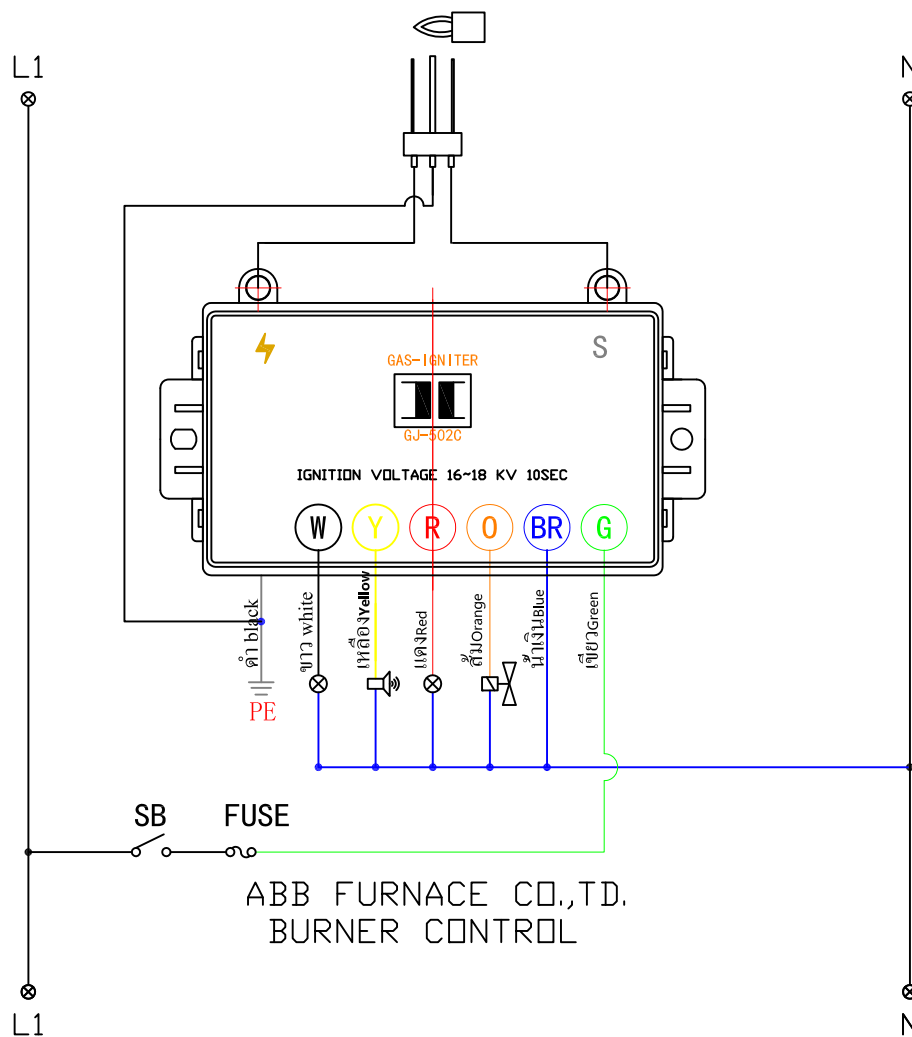

หน้าที่ของแต่ละสาย

⚡ : ไฟแรงดันสูงเพื่อจุดแก๊ส (ไฟสปาร์ก)

S: เซ็นเซอร์ ตรวจการดันเพื่อจุดอัตโนมัติ

ดำ: สายกราวด์ของระบบจุดและเซ็นเซอร์

ขาว: ทิศทางของไฟสปาร์ก (หลอดจะติดเมื่อไฟสปาร์กดับ)

เหลือง: ต่อกับฮอตหรือสัญญาณเตือน (ไฟ 220VAC)

จะดังเมื่อสปาร์กไฟนานประมาณ 15 วินาที

แล้วแก๊สไม่เกิดการจุดติด (กล่องจุดจะทำการตัดการทำงาน
ของโซลินอยด์วาล์วด้วยความปลอดภัย)

แดง: ทิศทางของไฟสปาร์ก (หลอดจะติดเมื่อไฟสปาร์กติด)

ส้ม : โซลินอยด์วาล์ว (220VAC)

น้ำเงิน: สาย COMMON ไฟ AC 220V(N)

เขียว: สาย LINE AC 220V(L)

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference
Designed by XIE	Checked by HAI	Approved by - date FENG-03/07/10	File name MANUAL	TITLE GAS-IGNITER-THAI	
ABB FURNACE CO.,LTD. ที่อยู่: 44 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170. HTTP://WWW.ABB-FURNACE.COM SALES@ABB-FURNACE.COM TEL:+66(0)8-08-170-170 Fax:+66(0)2-888-3258			CUSTOMER		
			Scale(A4) 1:x	Edition 0	Sheet 1/1

คุณสมบัติ
ชุดจุดแก๊สรุ่นGJ-502C นี้
ใช้คู่กับหัวจุดรุ่นที่มี 3 ขั้ว มีคุณสมบัติในการสปาร์ด
และตรวจับกรณีไฟติดจะหยุดทำการสปาร์ด
แต่หากเกิดไฟดับไปอาจเนื่องจากมีลมแรงๆ มาเป่าดับ
ตัวจุด GJ-502C นี้จะสั่งจุดหัวสปาร์ดขึ้นใหม่ได้โดยอัตโนมัติ
 อีกทั้งยังสามารถสั่งตัดการจ่ายแก๊สของโซลินอยด์วาล์ว
และสั่งให้ออกดั่งได้หากมีการสปาร์ดแล้วไฟไม่ติดเนื่องจากหัว
จุดเสียหาย,
วางตำแหน่งหัวจุดผิดพลาด หรือแก๊สหมด
ทำให้ไม่เกิดการสะสมของแก๊สจนก่อให้เกิดอันตราย

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference		
Designed by XIE	Checked by HAI	Approved by - date FENG-03/07/10	File name MANUAL	TITLE GAS-IGNITER-THAI			
ABB FURNACE CO.,LTD. ที่elj: 44 ชุ.บรมาราชชนนี 70 ถ.บรมาราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ พวพวณ กทม. 10170 HTTP://WWW.ABB-FURNACE.COM SALES@ABB-FURNACE.COM TEL:+66(0)8-08-170-170 Fax:+66(0)2-888-3258			CUSTOMER				
			Scale(A4) 1:x				Edition 0