



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: sales@add-furnace.com

SWISS⁺
TECHNOLOGY

NABM SERIES BALL VALVE ACTUATOR

Modulating Control
5 Nm

NENUTE^C

INNOVATIVE MEMBER OF SWIS⁺TEC



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: sales@add-furnace.com



NABM...05 SERIES

NABM series standard valve actuators are especially designed and produced for applications in the HVAC systems. Our wide range of standard valve actuators has been developed to operate and position ball valves of different sizes.

PRODUCT FEATURE

- Torque 5 Nm
- Valve size DN15(1/2") / DN20(3/4") / DN25(1") / DN32(1 1/4")
- Power supply AC/DC 24 V and AC 230 V
- Control Modulating DC 0(2)...10 V
- Shaft dimensions - □ 9.0 mm (fixed)
- Selectable direction of rotation of reversing actuator
- Actuator with 1 m cable connection
- Available in high neck and low neck

MODEL SELECTION TABLE

MODEL / TYPE	TORQUE	POWER SUPPLY	RUNNING TIME	AUXILIARY SWITCH
NABM 1.2-05 LN	5 Nm	AC/DC 24 V ± 10%	70...100 sec	-
NABM 1.2-05 HN	5 Nm	AC/DC 24 V ± 10%	70...100 sec	-



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.


44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: sales@add-furnace.com



DIMENSION (mm)

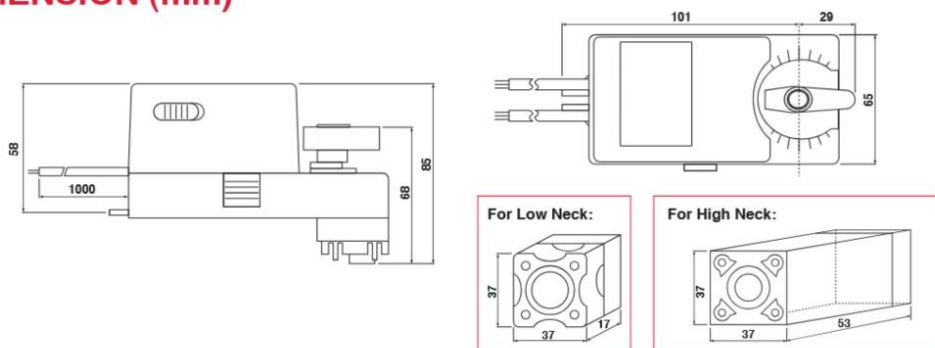

TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL NUMBER	NABM 1.2-05
TORQUE	5 Nm
VALVE SIZE	DN15(½") / DN20(¾") / DN25(1") / DN32(1¼")
SHAFT DIMENSION	□ 9.0 mm (fixed)
POWER SUPPLY	AC/DC 24 V ± 10%
FREQUENCY	50...60 Hz
CONTROL SIGNAL (INPUT)	DC 0(2)...10 V
CONTROL SIGNAL (OUTPUT)	DC 0...10 V
POWER CONSUMPTION	
● OPERATING	4.0 W
● END POSITION	2.0 W
FOR WIRE SIZING	14.0 VA
ELECTRICAL CONNECTION	1 m Cable
PROTECTION CLASS	Class III ⚡
ANGLE OF ROTATION	90° (95° mechanical)
WEIGHT	< 0.8 Kg
LIFE CYCLE	60,000 Rotation
SOUND LEVEL	40 dB
IP PROTECTION	IP54
OPERATING TEMPERATURE	-20°...50° as per IEC 721-3-3
NON-OPERATING TEMPERATURE	-30°...+60° C / IEC 721-3-2
AMBIENT HUMIDITY	5%...95% rH non condensing / EN
MAINTENANCE	Maintenance Free
MODE OF OPERATION	Type I / EN 60730-1
EMC	CE & ISO 9000 EN / EEC

NABM SERIES BALL VALVE ACTUATOR 5Nm

2



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.


44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: sales@add-furnace.com




WIRING DIAGRAM NABM...05 POWER SUPPLY AC/DC 24V




DIRECTION OF ROTATION NABM...05

Default factory setting: CCW.

Direction of rotation can be change by toggling between CW/CCW switch on the actuator's housing.

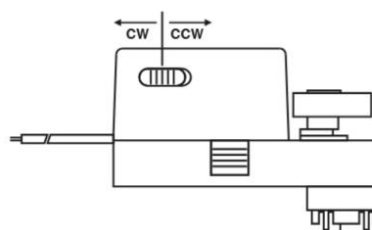

WIRING DIAGRAM NABM...05 PARALLEL CONNECTION



REMARK

During parallel operation, the output signal (terminal 6, DC 0...10 V) of the master actuator must be connected to terminal 5 of the next slave actuator.



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.


44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ: 08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258


<https://www.add-furnace.com> E-mail: sales@add-furnace.com




MIXING CLOSED

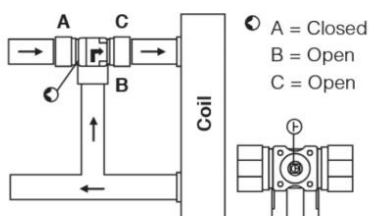


MIXING OPEN

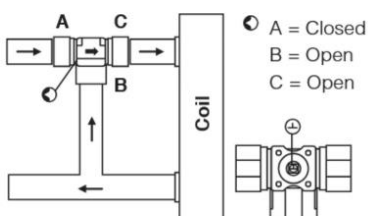



ACTUATOR POSITION



2-way Closed 2-way Open



3-way Closed 3-way Open

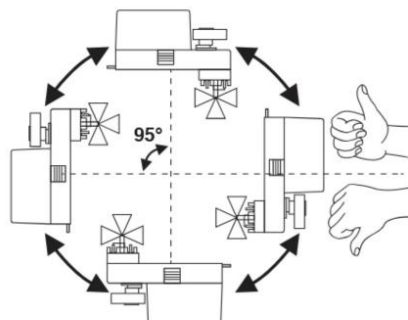

IMPORTANT REMARK

For special requirement, consult your local Nenutec's representative.



This actuator includes electrical and electronic components and may not be disposed as household garbage. Please consider the local valid legislation.



AC / DC 24 V:
AC 230 V:

Connect via safety isolating transformer.

To isolate from the main power supply, the system must incorporate a device which disconnects the phase conductor (with at least a 3mm contact gap.)

The performance specifications are nominal and conform to acceptable industry standards. NENUTEC shall not be liable for damages resulting from misapplication or misuse of its products.