


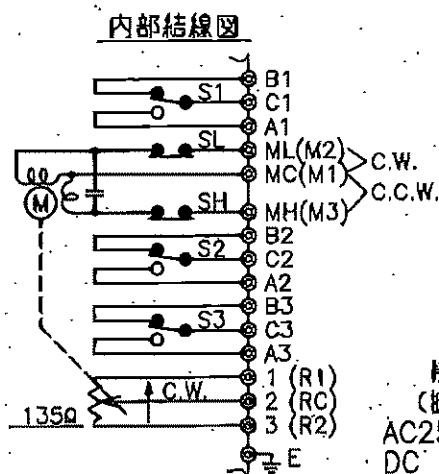

仕 様	
1.電 源	単相AC220V 50/60Hz
2.回転速度	90°-36/30秒±15%
3.トルク	30N・m
4.モーター	リバーシブルモーター 互換 連続
5.消費電力	20W
6.周囲温度	-10~+50℃
7.保護構造	IP55
8.材 質	ADC12
9.塗 装 色	シルバー

接点容量
(抵抗負荷)
AC250V 10A
DC 30V 6A

NAME		CM-300RPH/LC	
コントロールモーター			
SCALE	CHECK	DRAFT	DATE
1/3		山 添	2021.09.0
DWG. NO.		ME4-1189A-007 △	
 NISSYO INSTRUMENT CO.,LTD.			