



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร.) ออกแบบ:(08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

https://www.add-furnace.com E-mail: sales@add-furnace.com

自动切换分离式调压器

Separate Type Automatic Change-Over Regulator



此类调压器是一体型自动切换调压器中,自动切换的一次减压部分分离出来的调压器。出口压力为0.032-0.083MPa。

This regulator is the primary side automatic change-over section separated from the integrated type automatic change-over regulator. Therefore, the outlet pressure is between 0.032 and 0.083 MPa.

AX-30A-0




AX-50-0



AXF-70-0




■使用图例 Example of use

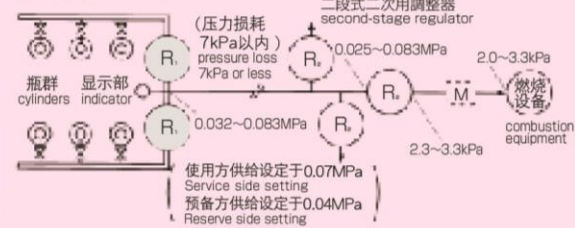

可调型自动切换式调压器



AX-10AH1



AX-30AM

■自动切换分离式调压器规格 Specifications for Separate Type Automatic Change-Over Regulator

型号 Model	流量范围(CaHe) Flow rate range 标准 ~ 最大 Standard Maximum	进口压力(MPa) Inlet pressure	出口压力(kPa) Outlet pressure	进口连接 Inlet connection	出口连接 Outlet connection	尺寸(宽×高mm) Spacing (W×L)	重量(kg) Mass
AX-30A-0	30~40kg/h	0.1~1.56	0.032~0.083	JIS20K15A法兰 JIS20K15A flange	Rc1/2	250×60	2.8
AX-50-0	50~70kg/h			JIS20K20A法兰 JIS20K20A flange	R1	330×160	7.7
AXF-70-0	70~100kg/h			JIS20K20A法兰 JIS20K20A flange	JIS10K25A法兰 JIS10K20A flange	750×120	23.4
AXF-100-0	100~150kg/h			JIS20K25A法兰 JIS20K25A flange	JIS10K25A法兰 JIS10K15A flange	950×150	40.0
AXF-200-0	200~300kg/h			JIS20K25A法兰 JIS20K25A flange	JIS10K40A法兰 JIS10K40A flange	950×150	42.9
AXF-300-0	300~450kg/h			JIS20K40A法兰 JIS20K40A flange	JIS10K50A法兰 JIS10K50A flange	1200×150	104
AXF-400-0	400~600kg/h			JIS20K50A法兰 JIS20K50A flange	JIS10K50A法兰 JIS10K50A flange	1200×150	107
AXF-500-0	500~750kg/h			JIS20K50A法兰 JIS20K50A flange	JIS10K50A法兰 JIS10K50A flange	1200×150	107

※ 入口压力需0.2MPa以上。(LPG)

The inlet pressure will be needed at least 0.2Mpa.

(使用方供给设定于0.07MPa · 预备方供给设定于0.04MPa)

(Service side setting 0.07MPa · Reserve side setting 0.04MPa)

■可调型自动切换式调压器规格 Specifications for Automatic Change-Over Type Medium-Pressure Regulator

型号 Model	流量范围(CaHe) Flow rate range 标准 ~ 最大 Standard Maximum	进口压力(MPa) Inlet pressure	出口压力(kPa) Outlet pressure	进口连接 Inlet connection	出口连接 Outlet connection	尺寸(宽×高mm) Spacing (W×L)	重量(kg) Mass
AX-10AH1	10~15kg/h	0.1~1.56	3.5~5.5kPa	Rc 1/2	R3/4 油拧(阳)	150×160	2.2
AX-10AH2	10~15kg/h		5.5~10.0kPa				
AX-10M	10~15kg/h	0.2~1.56	0.01~0.09MPa		Rc 1/2 油拧	150×194	1.7
AX-30AM	30~35kg/h		0.02~0.1MPa	JIS20K15A 法兰		250×202	5.5

※ 含带发信功能的型号。(LPG)

Regulator with signal transmitting function type is also available.