



# DCMバーナ


DCM-10, 20, 30, 40, 50, 60

## 特長


- 広範囲にわたって安定燃焼します。
- シンプルなパイロット機構で、確実な点火。
- メイン燃焼のHI-LOW-OFFも可能です。
- フレームロッド式のシンプルで安全確実な火炎検出機構。
- いつまでも丈夫なステンレスのケーシング。
- 軽量（当社従来品に比べ）なので設置が容易です。

## 主な用途

- 塗装・鍍金工業……塗料の焼き付け乾燥、前処理後の水切り乾燥
- 繊維産業……生地乾燥、染色後の乾燥
- 食品工業……麺類乾燥、農産品・穀類の乾燥、水産物乾燥、茶葉乾燥、スプレードライヤー
- 金属加工・化学工業……熱処理炉、接着剤乾燥、シート材の発泡処理
- 木材工業・革製品……木材乾燥、ウレタン塗装乾燥、皮の染色乾燥
- 窯業、鋳物……原料乾燥、成型後の予備乾燥、鋳物塗型の乾燥
- その他……温風カーテン

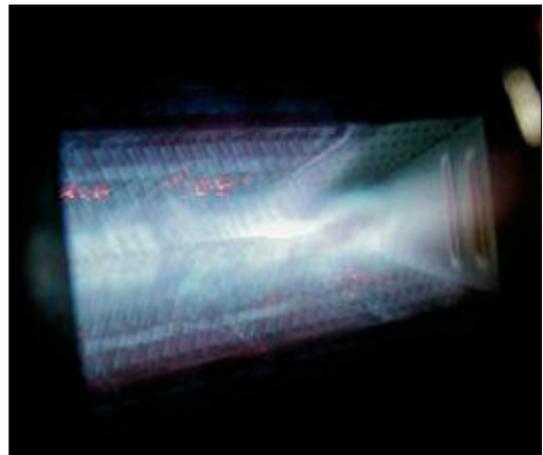

## 推奨配管フロー図

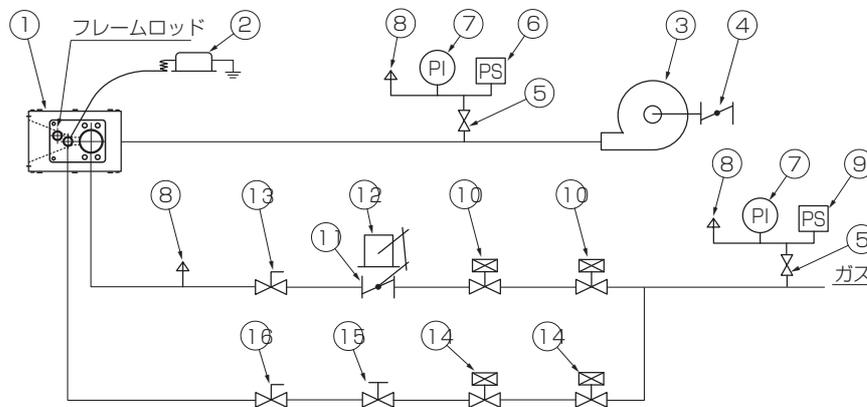


品番	品名	数量
1	バーナ(DCM)	1
2	点火トランス	1
3	燃焼ブLOWER	1
4	ダンパー	1
5	テストコック	2
6	エア圧カススイッチ	1
7	圧力計	2
8	圧力測定口	3
9	ガス圧カススイッチ	1
10	メイン電磁弁	2
11	比例コントロールバルブ	1
12	コントロールモーター	1
13	テストコック	1
14	パイロット電磁弁	2
15	ニードル弁	1
16	テストコック	1


## 仕様・外形寸法

Burner Type	kW (Kcal/H)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	(Kg)
DCM-10	116KW (100,000)	173	155	260	7.5
DCM-20	233KW (200,000)	173	305	260	11.0
DCM-30	349KW (300,000)	173	455	260	14.5
DCM-40	466KW (400,000)	173	605	300	19.5
DCM-50	582KW (500,000)	173	755	300	22.5
DCM-60	698KW (600,000)	173	905	300	26.5

## ●DCM-10

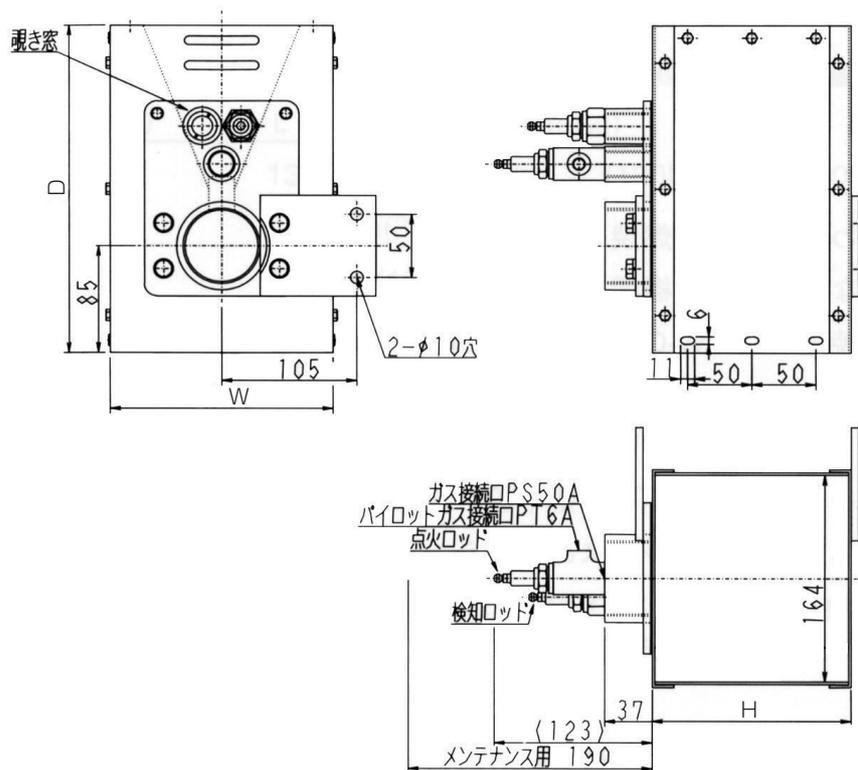

●DCM-20, 30

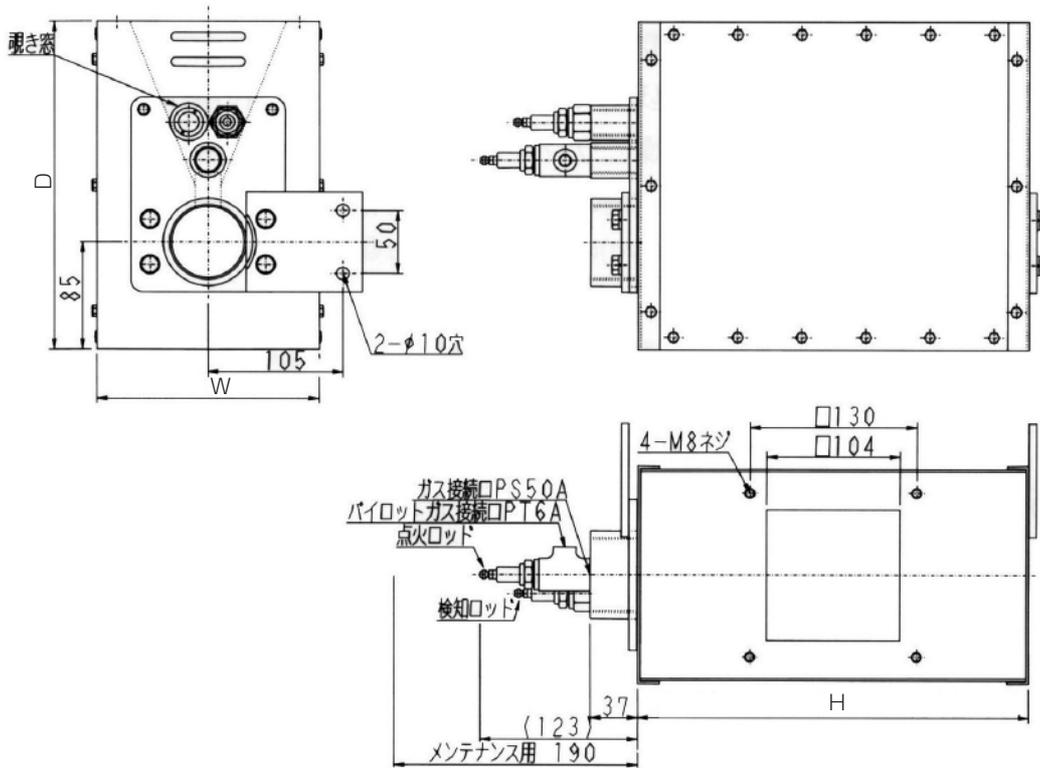

●DCM-40, 50, 60

